

wueko

ameublement & robinetterie
pour la salle de bain


FICHE TECHNIQUE
PLAN VASQUE
CÉRAMIQUE



FICHE TECHNIQUE PLAN VASQUE CÉRAMIQUE


PLAN VASQUE 600

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

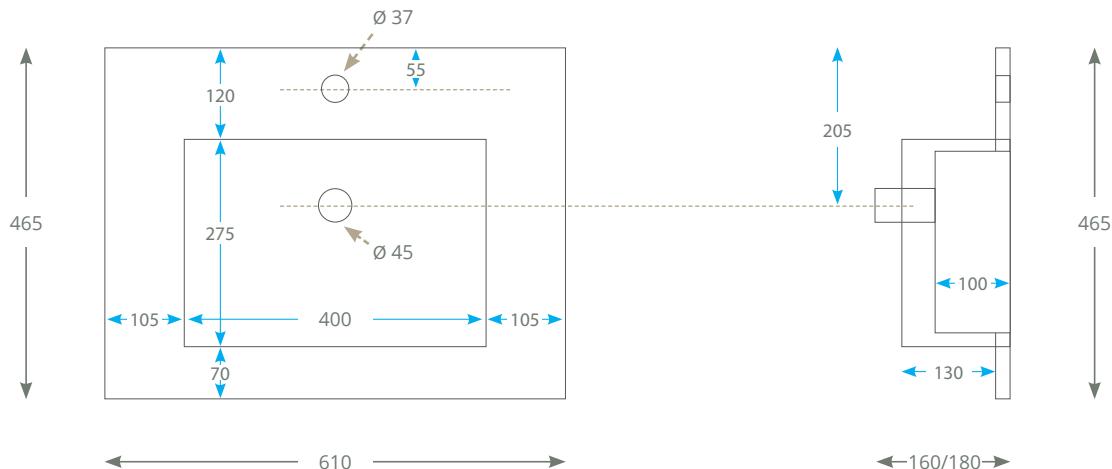


PLAN VASQUE 700

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

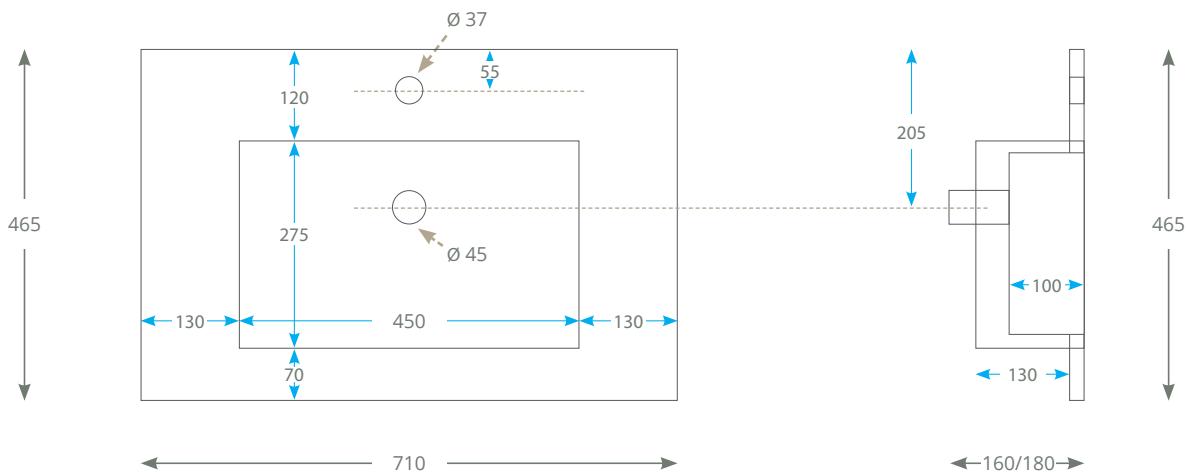

PLAN VASQUE 800


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

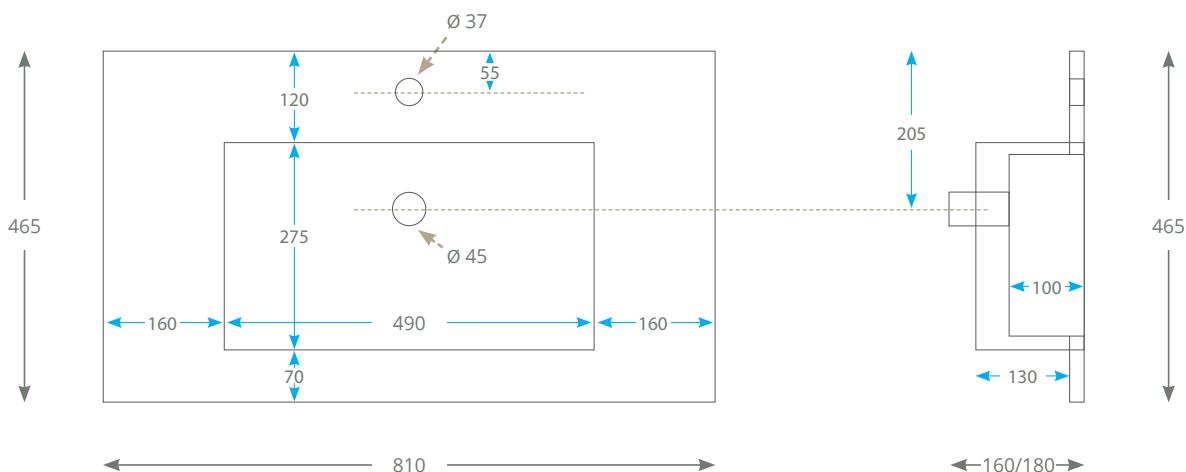

FICHE TECHNIQUE PLAN VASQUE CÉRAMIQUE


PLAN VASQUE 900

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

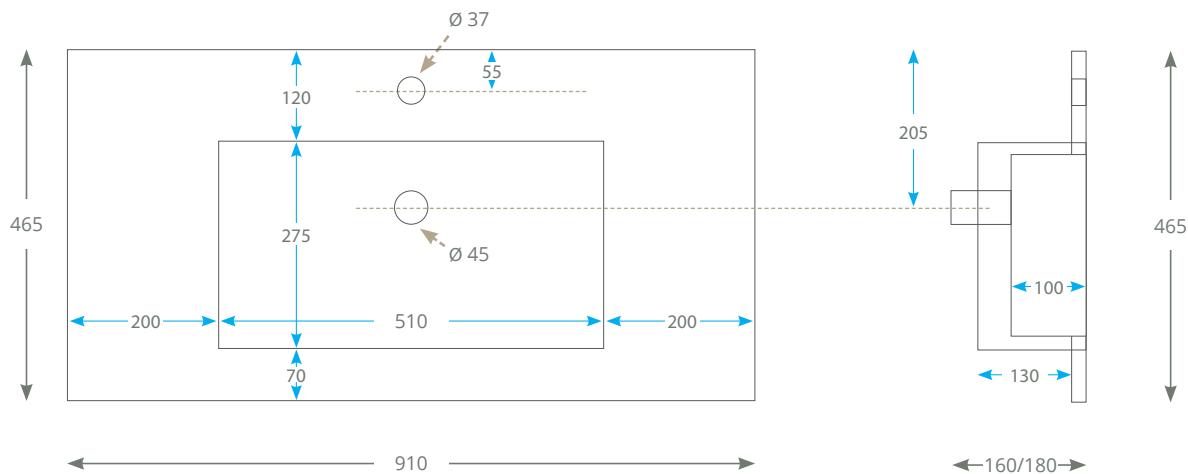

PLAN VASQUE 900 DÉCENTRÉ GAUCHE OU DROITE


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

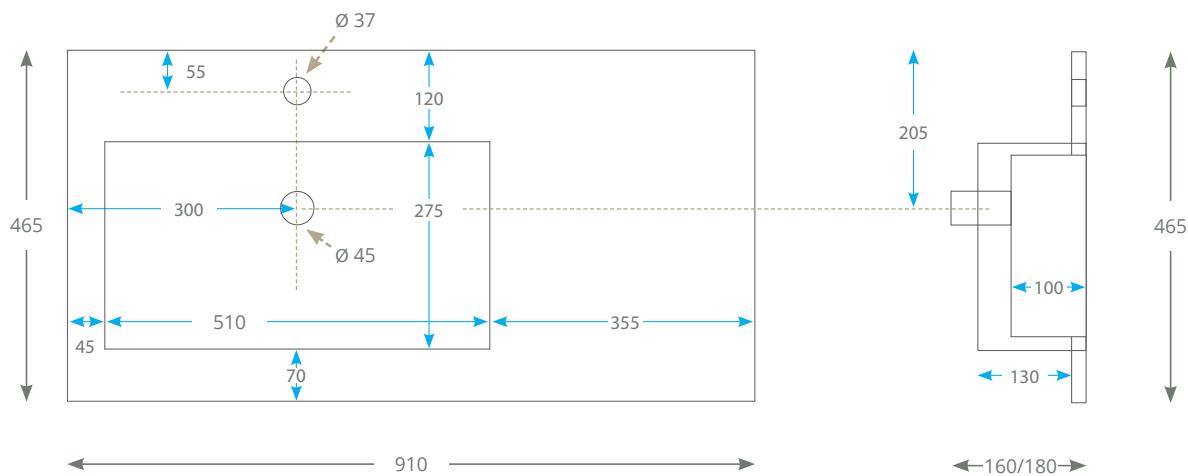

FICHE TECHNIQUE PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

PLAN VASQUE 1200 SIMPLE CUVE


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

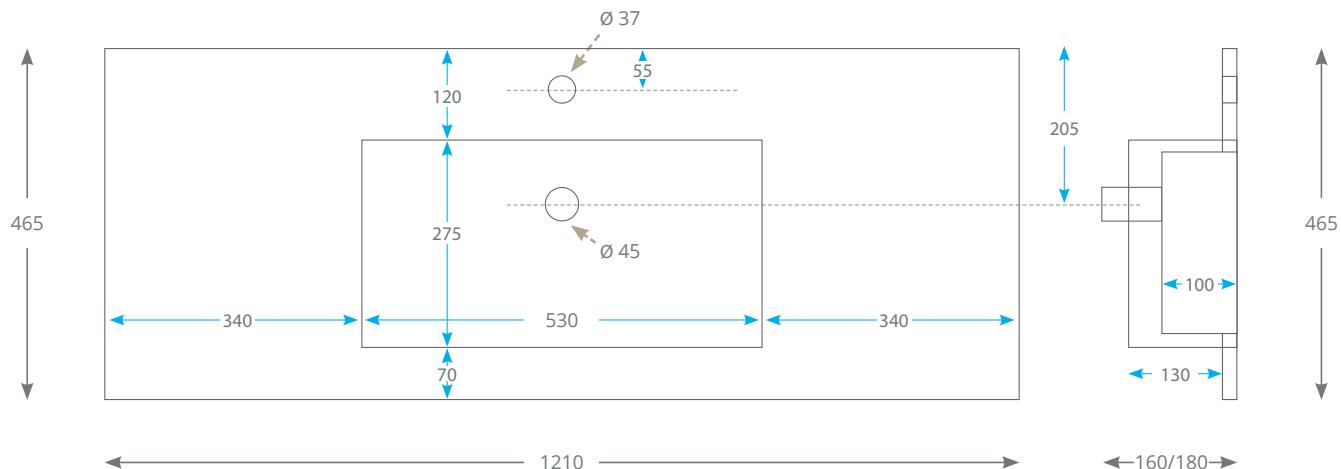

Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque.

PLAN VASQUE 1200 DÉCENTRÉ GAUCHE OU DROITE


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

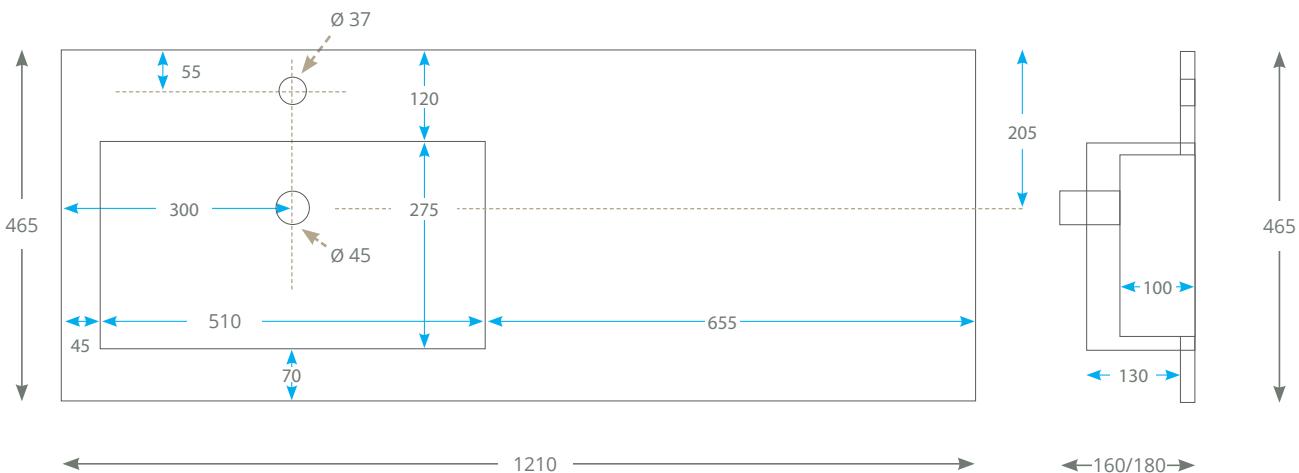

Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en son centre, si le caisson ne présente pas de renfort central.

PLAN VASQUE 1200 DOUBLE CUVE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

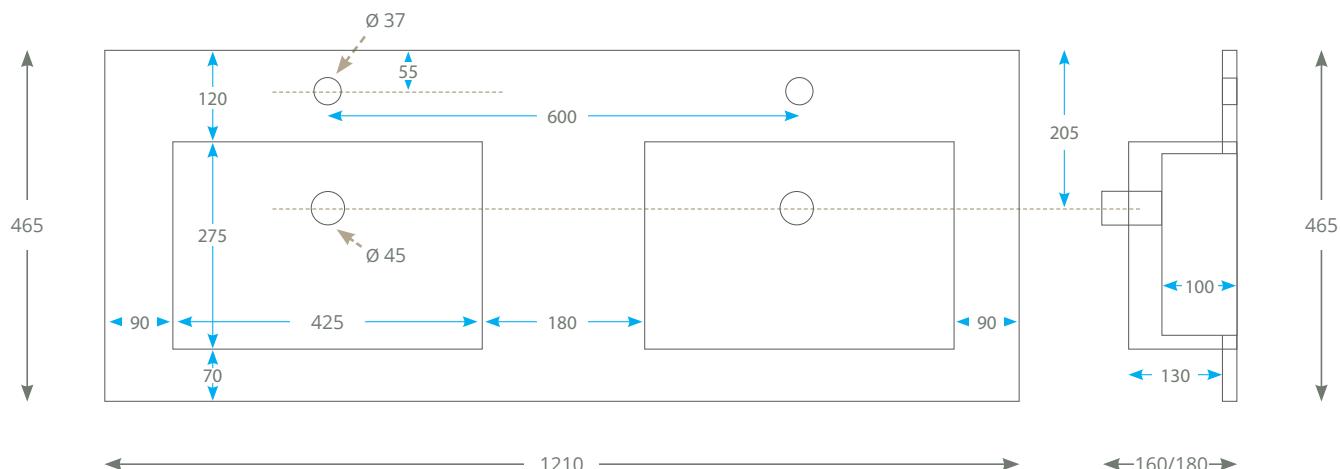


Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en son centre, si le caisson ne présente pas de renfort central.

FICHE TECHNIQUE PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

PLAN VASQUE 1400 DOUBLE CUVE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

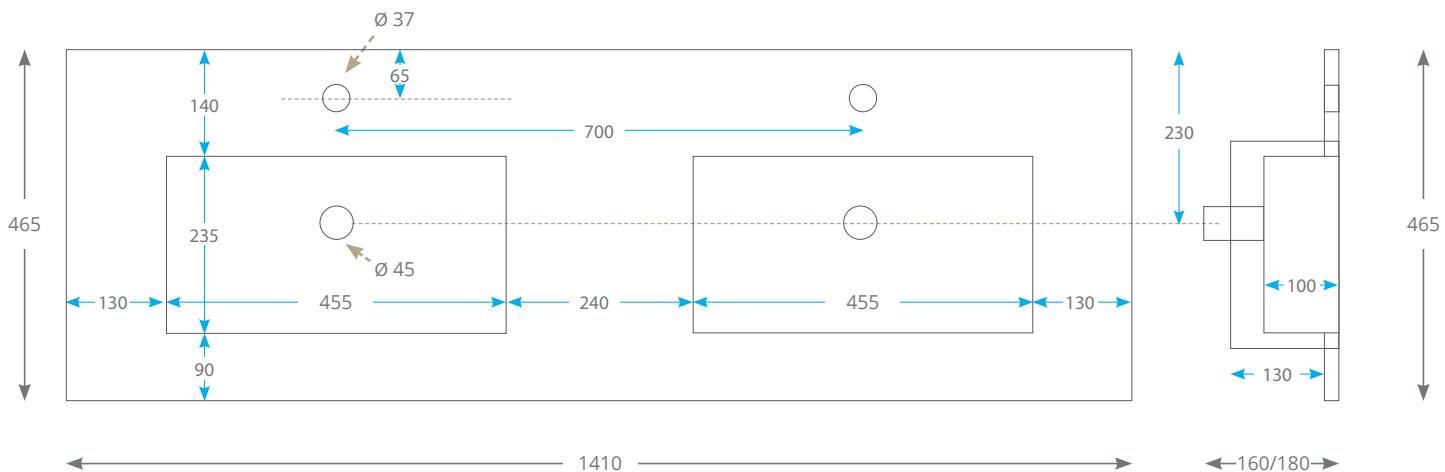


Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en son centre, si le caisson ne présente pas de renfort central.

Nettoyage et entretien

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée ou occasionnelle. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.

Découvrez toutes nos collections sur
www.wueko.fr



wueko
ameublement & robinetterie
pour la salle de bain