

FICHE TECHNIQUE


PLAN VASQUE

CÉRAMIQUE




## **PLAN VASQUE 600**

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

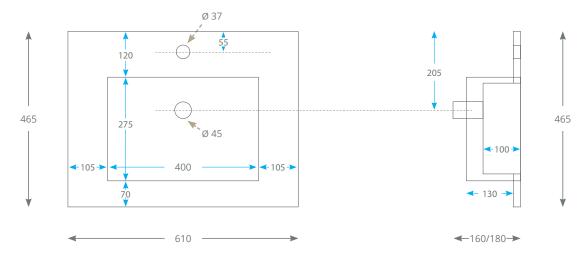


## **PLAN VASQUE 700**

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

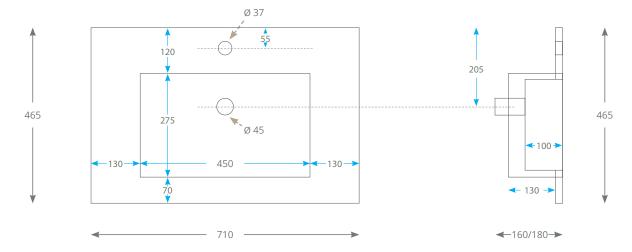

#### **PLAN VASOUE 800**


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

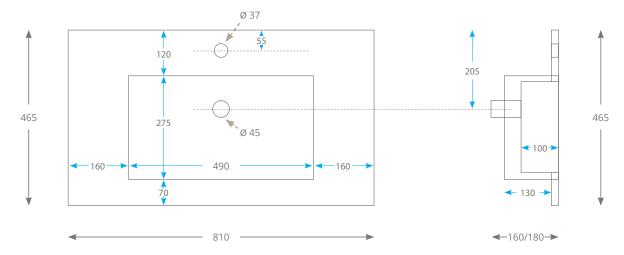




# **PLAN VASQUE 900**

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

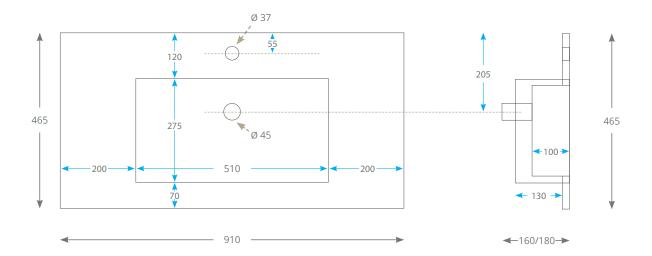

#### PLAN VASOUE 900 DÉCENTRÉ GAUCHE OU DROITE


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

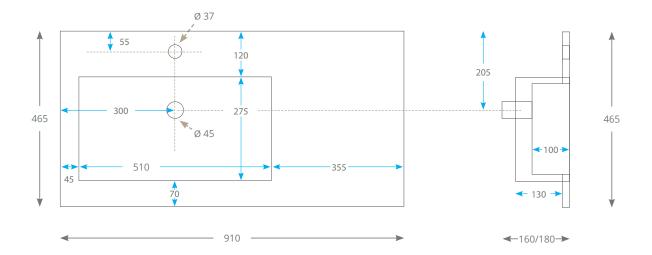




### PLAN VASQUE 1200 SIMPLE CUVE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

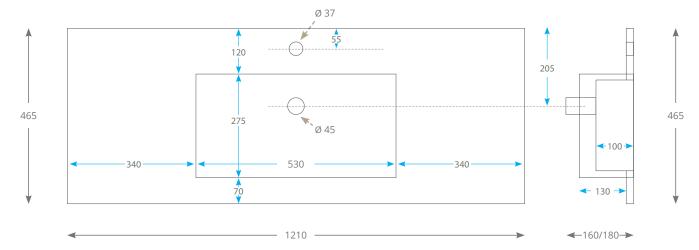


## PLAN VASQUE 1200 DÉCENTRÉ GAUCHE OU DROITE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

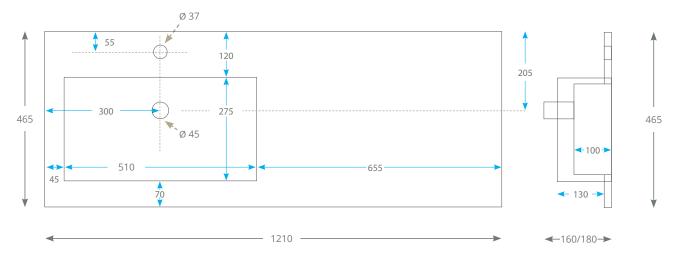

#### PLAN VASQUE 1200 DOUBLE CUVE


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

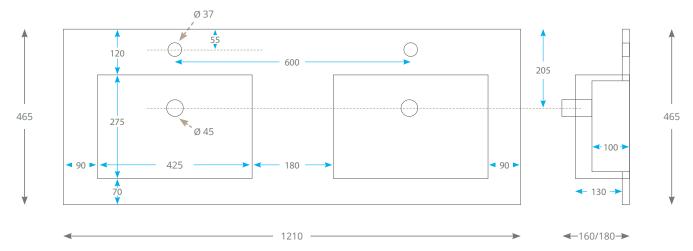



#### PLAN VASQUE 1400 DOUBLE CUVE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

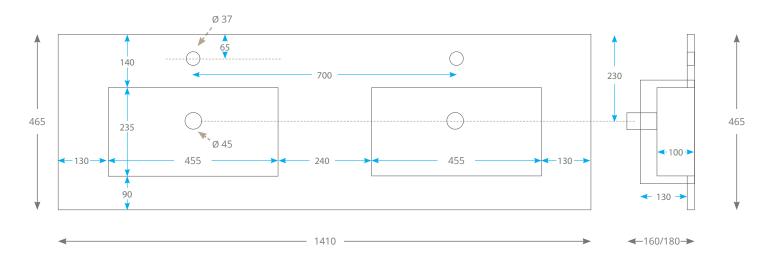

#### Nettoyage et entretien

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée ou occasionnelle. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.



