

wueko

ameublement & robinetterie
pour la salle de bain




FICHE TECHNIQUE
PLAN VASQUE
SOLID SURFACE

FICHE TECHNIQUE **PLAN VASQUE** SOLID SURFACE


PLAN AVEC UNE VASQUE EN 45 CM

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

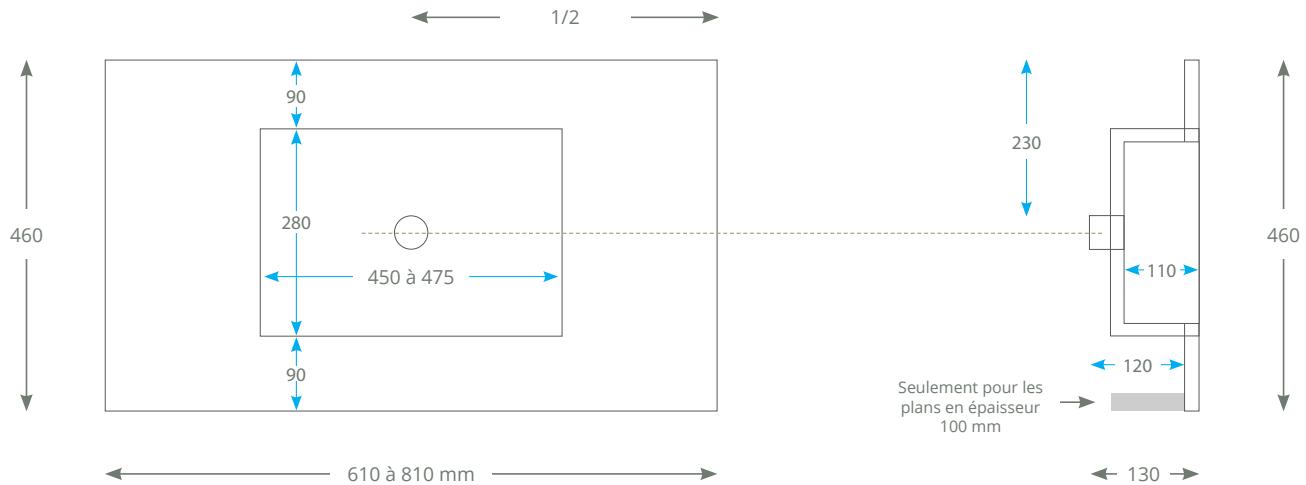

PLAN AVEC DEUX VASQUES EN 45 CM

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

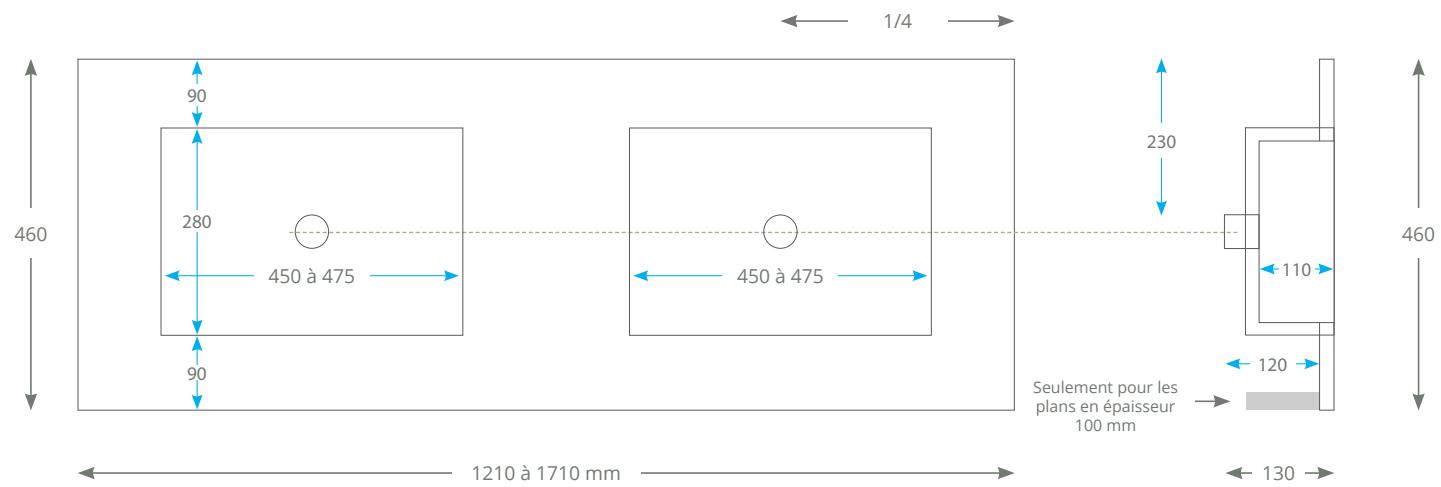


Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en son centre, si le caisson ne présente pas de renfort central.

FICHE TECHNIQUE PLAN VASQUE SOLID SURFACE

PLAN AVEC UNE VASQUE EN 70 CM

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

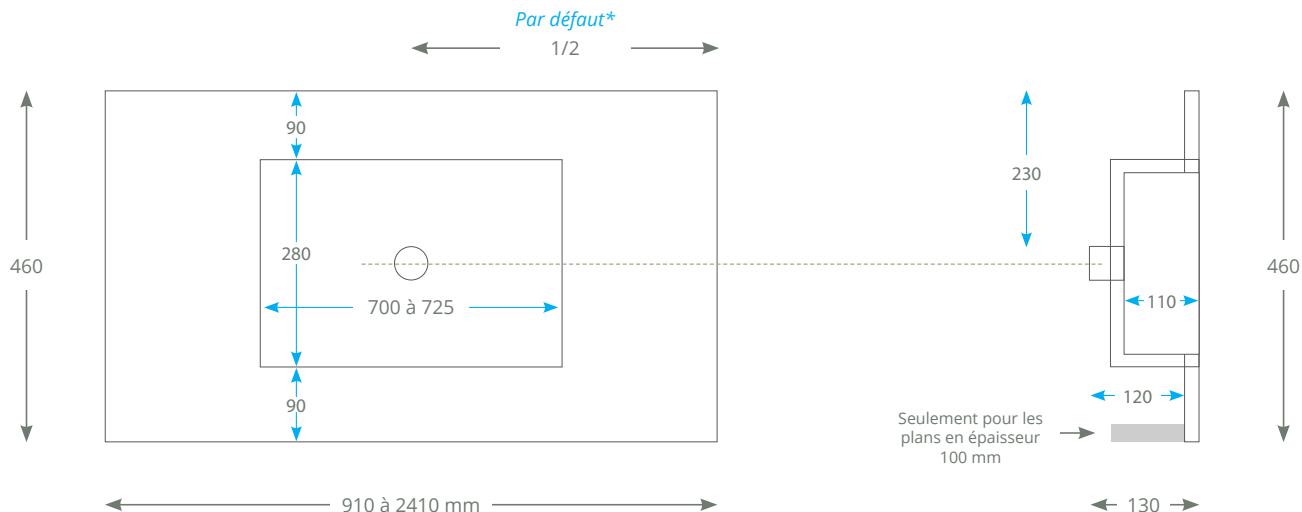


* se référer à la commande pour les plans en sûr-mesure

A partir d'une largeur de 120 cm, il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en son centre, si le caisson ne présente pas de renfort central.

PLAN AVEC DEUX VASQUES EN 70 CM


Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

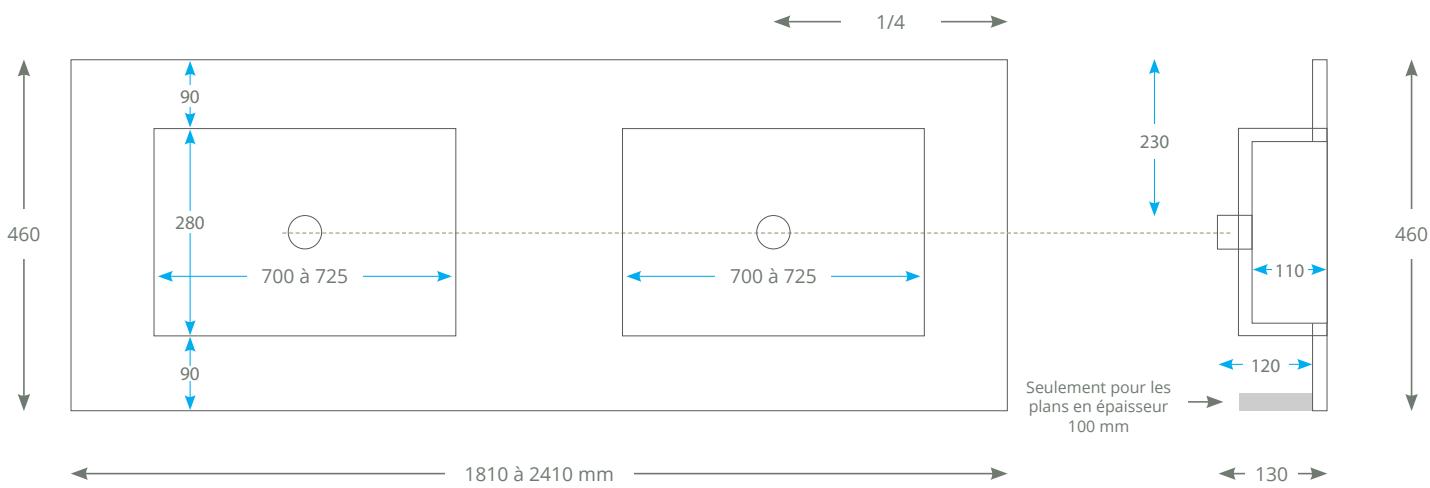

Il est indispensable de renforcer la fixation murale du plan vasque en plusieurs points, si le caisson ne présente pas de renfort.

wueko
ameublement & robinetterie
pour la salle de bain

Découvrez toutes nos collections sur
www.wueko.fr



Nettoyage et entretien

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée ou occasionnelle. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.