


DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

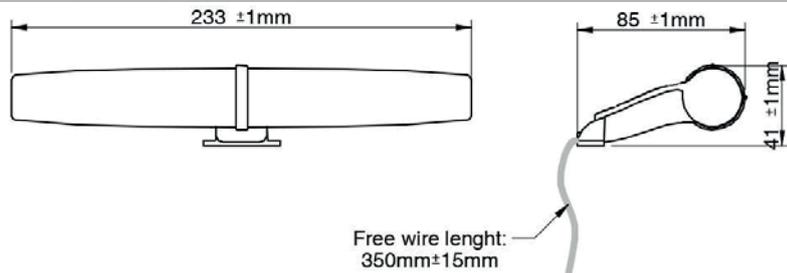

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITÉ DE LA FINITION:

1- Système de fixation:	▽	QUALITÉ DES SYMBOLES	
2- Partier supérieure:	▽	▽	NORMAL
3- Partie frontale et latérale:	▽▽	▽▽	BON
4- Partie supérieure:	▽▽	▽▽▽	TRES BON



FINITIONS STANDARD:

PC V0/ABS Décoration: CHROME

TYPES DE FIXATION:

sur armoire de toilette

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"			POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,04	0,095	0,24	0,195	0,000912	1 Applique fourni avec boîtier de connexion 2 Manuel d'instructions 1 Sac fourni avec vis

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
220-240V~50/60Hz	MAX 1X6W	AC		Par une boîte de 2 bornes de raccordement IP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

		IP44			0,10m	Certificat n°
UNE-EN 60598						LCZS17070105-LVD LCZE17070113-EMC

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de	Durée de vie de la	Lux	Angle de faisceau de	ÉCO CONCEPTION UNE 150301
4000K	36000h	1) 572		la valeur de l'impact écologique
±300K		2) 284		
		3) 109		
				0,66

