



ameublement & accessoires pour la salle de bain


# FICHE TECHNIQUE VASQUE À POSER EN SOLID SURFACE

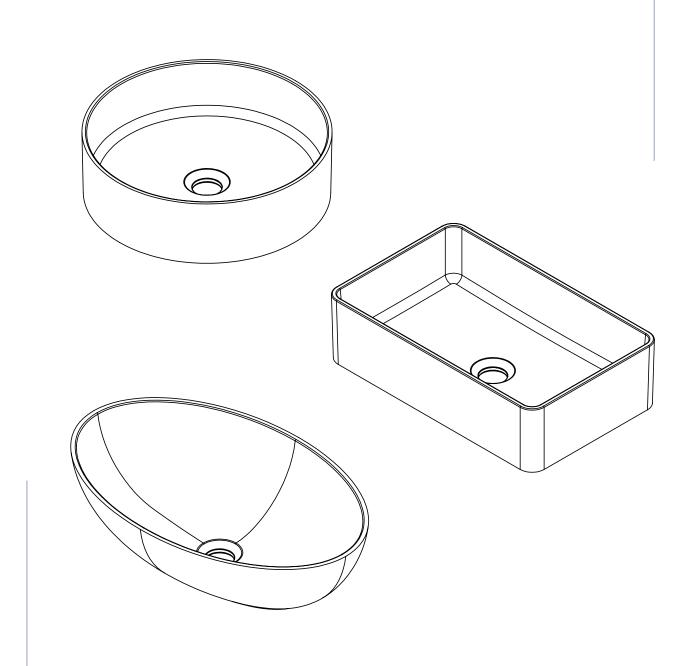


### FICHE TECHNIQUE VASQUE À POSER EN SOLID SURFACE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

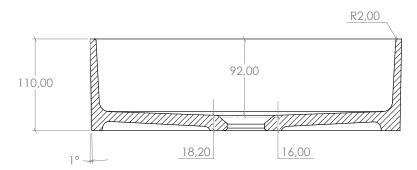

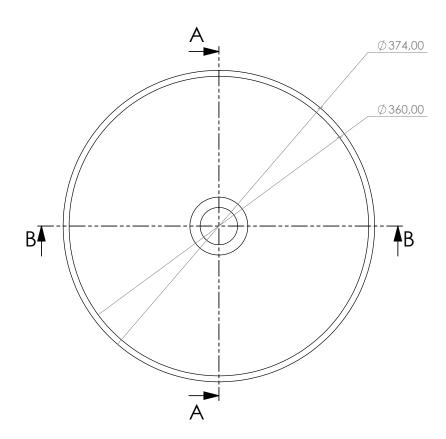

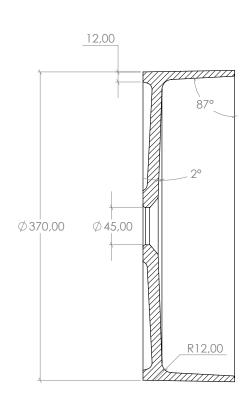

### Nettoyage et entretien


Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.





## FICHE TECHNIQUE VASQUE À POSER EN SOLID SURFACE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

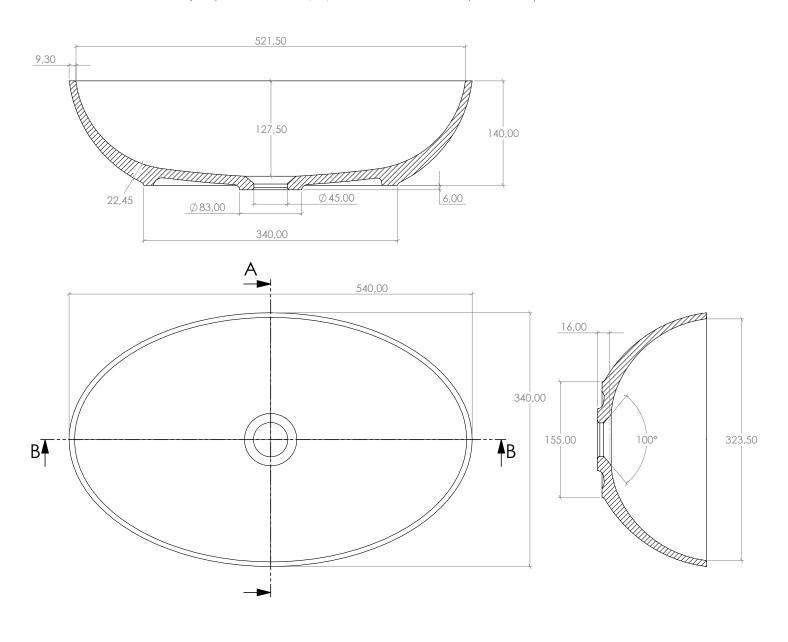

### Nettoyage et entretien


Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.






## FICHE TECHNIQUE VASQUE À POSER EN SOLID SURFACE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en milimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

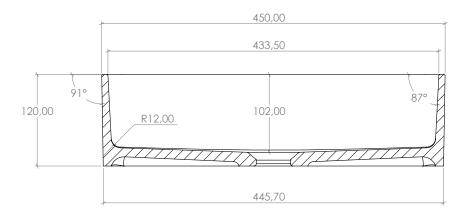

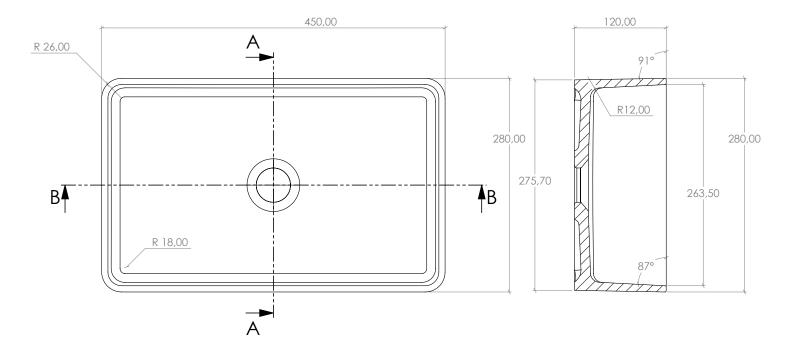

### Nettoyage et entretien

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniaque, alcool ou abrasifs doit être évitée. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.



