


DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

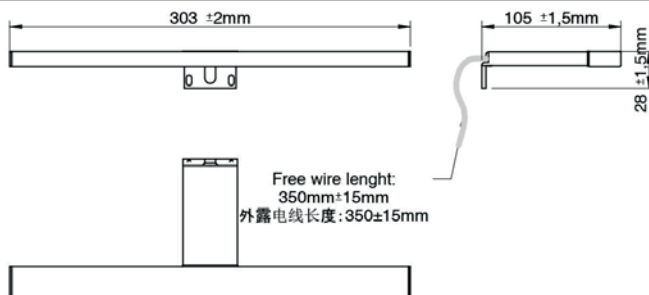


LED non remplaçables / Non-replaceable LEDs

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITÉ DE LA FINITION:

1- Système de fixation:		QUALITÉ DES SYMBOLES	
2- Partier supérieure:			NORMAL
3- Partie frontale et latérale:			BON
4- Partie supérieure:			TRES BON

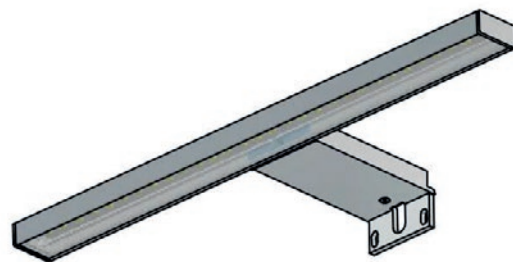

FINITIONS STANDARD:

Al/ABS Décoration: Chrome
PC

TYPES DE FIXATION:

Sur cadre en bois

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"			POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0,038	0,12	0,315	0.125	0,001436	1 Applique 1 Sac fourni avec vis 2 Manuel d'instructions 1 Lampe Led installé

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
220-240V~50/60Hz	MAX 1X6W	LED AC		Grâce à boîte connexion IP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

		IP44			0,10m	Certificat n°
UNE-EN 60598						LCZS16050038-LVD LCZE16050043-EMC

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de	Durée de vie de la	Lux		Sens de faisceau de		ÉCO CONCEPTION UNE 150301	la valeur de l'impact écologique
5700K	36000h	1) 720		faisceau de			0.667
±300K		2) 218					
		3) 97					

