



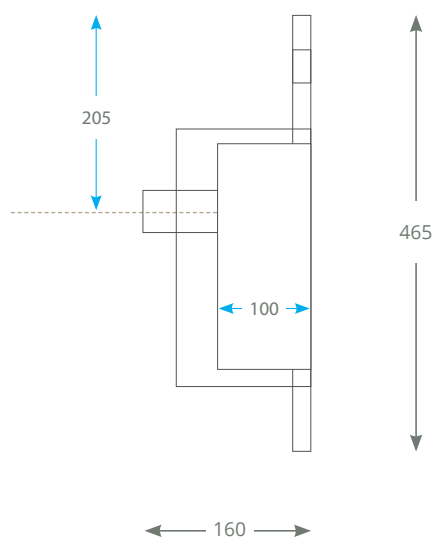

FICHE TECHNIQUE
PLAN VASQUE
CÉRAMIQUE

PLAN VASQUE 1200 DOUBLE CUVE

Les côtes sont données à titre indicatif et exprimées en millimètres (mm). Une tolérance de +/- 5 mm est à prendre en compte.

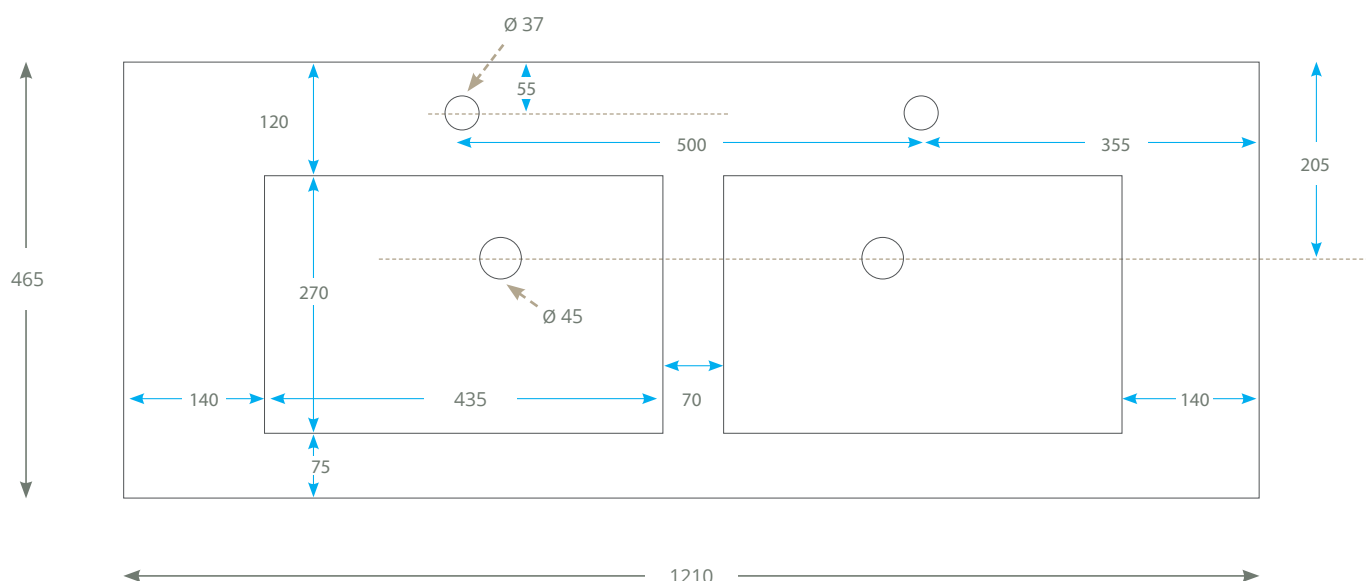

Wueko

L'ameublement et l'équipement
pour la salle de bain

Découvrez toutes nos collections sur

Discover all our collections

www.wueko.fr



**Nettoyage et
entretien**

Le lavabo doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humide, éventuellement additionné d'un nettoyant doux. L'utilisation de détergents comportant javel, ammoniac, alcool ou abrasifs doit être évitée ou occasionnelle. Le cas échéant, le lavabo doit être rincé à l'eau claire puis séché avec un chiffon propre et sec.